Gevel Noord

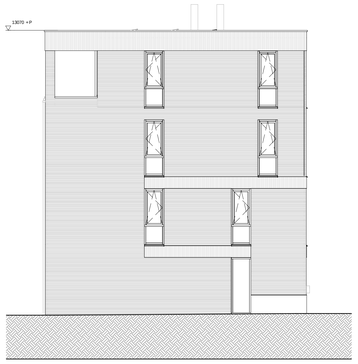

Gevel Oost

Gevel Zuid

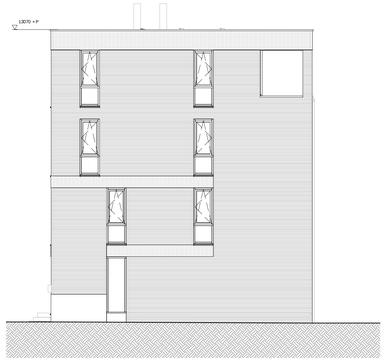

Gevel West

Doorsnede CC

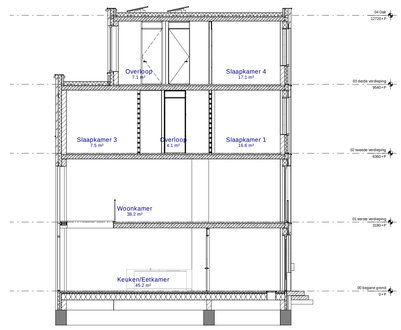

Doorsnede BB

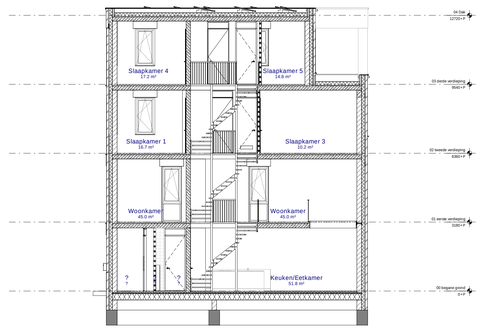

Doorsnede AA

RENVOOI

WANDDIKTEN VOLGENS MAATVOERING TEKENING

- in het werk gestort beton
- prefab beton
- kalkzandsteen
- cellenbeton
- isolatie
- gevelstucwerk op isolatie
- gevelstucwerk op metselwerk
- lichte scheidingswand
- wanddikte/werk tot ..... = x/p
- indicatie positie zonnepanee

- ZW zonwering
- dm1000 dagmaat kozijn
- hemelwaterafvoer/hemelwaterafvoerput
- afschot/richting
- schacht
- NO noodoverstort, afm. vgls opg. constructeur
- ventilatierooster verdekt
- ventilatierooster in glas
- opstelplaats apparaten (indicatief)
- verzwaarde deur voorzien van rooster

BRANDVEILIGHEID

- brandscheiding WBDBO 60min.
- brandscheiding WBDBO 30min.
- zelfsluitend
- x minuten WBDBO, dubbelzijdig brandwerend
- rookmelder

BINNENKOZIJNPRINCIPE

ALGEMEEN

1. Constructies volgens opgave constructeur. Installaties conform opgave installateur.
2. Alle maatvoeringen dienen gecontroleerd te worden op werkmaat conform NEN 3310.
3. Voor kleuren en materialen zie kleur- en materiaalstaat.
4. Badkamers en toiletten zijn voorzien van (waterdicht) tegelwerk.
5. Alle vlgs. NEN 5077 benoemde kozijnen, deuren en ramen in de gevels moeten voldoen aan weerstandsklasse 2, conform NEN 5077.
6. Alle delen conform NEN 2077 dienen de isolatie-index voor contactgeluid en de isolatie-index voor contactgeluid, van een verblijfsruimte - naar een andere verblijfsruimte van dezelfde woonfunctie is ten minste -20 db.
7. Een voorziening voor toevoer van verbrandingslucht en afvoer van rookgas moet worden uitgevoerd conform de bepalingen en voorschriften genoemd in afdeling 3.8 van het Bouwbesluit 2012.
8. Een voorziening voor drinkwater voldoet aan bij ministeriële regeling aangewezen voorschriften.
9. Een gebruiksfunctie voldoet aan bij ministeriële regeling en leidingdoorsneden worden uitgevoerd conform NEN 2768.
10. Maaiveldindeling volgens opgave leverancier.
11. Aantal PV-panelen conform EP-berekeningen. Positie en aantallen van alle aangegeven installaties zijn indicatief.

Peilhaal tov NAP, volgens opgave Rottinghuis
Blok 1 pad 1,530+/-NAP
Blok 2 pad 2,12m+/-NAP
1e + 2 tuin A pad 2,030+/-NAP
1e + 2 tuin B pad 2,030+/-NAP

Maaiveldhoogten ter indicatie aangegeven. Definitieve maaiveldhoogte in het werk te bepalen.

THERMISCHE ISOLATIE: Rc - waarden conform EP-berekening
Dakisolatie Rc ≥ 6,0m²K/W Gevelisolatie Rc ≥ 4,5m²K/W Vloerisolatie Rc ≥ 5,0m²K/W

Verkoopteekeningen zijn onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeente Groningen



Volker Wessels Vastgoed

21 Stadsvilla's
Helpermaar Groningen

VK-104

Gevels & Doorsneden Blok 2

WERKNR.	618.126.00	GETEKEND	SKN
DATUM PLOT	13/07/2020 16:31:52	FORMAAT	A0 841x1189
SCHAAL	1 : 100	BESTAND	
DATUM	13-07-2020	STATUS	definitief

Signatuur
HELPERMAAR • GRONINGEN